

Distribuidor 1U




Optronics ha desarrollado el Distribuidor 1U facilitando en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica dando versatilidad en la conexión de Planta Externa a Planta Interna. Su principal función es organizar las fibras, haciendo más simple la conexión óptica para las redes.

El Distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 18 color negro horneado.

En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, las cuales facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares. Cuenta con charola deslizante, ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras fusionadas. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares con una capacidad de hasta 36 puertos, pueden ser configurados en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.

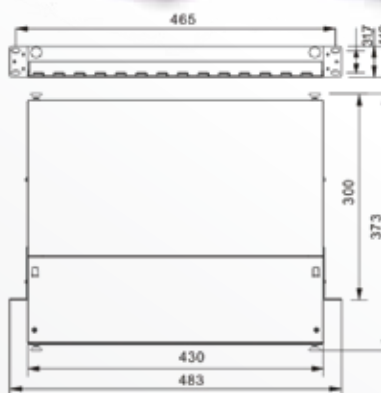

Características

- Protección frontal y trasera.
- Charola deslizante, facilita el acomodo de las fibras por la parte frontal y el posterior.
- Cubiertas superiores abatibles, facilitan el acceso al interior.
- Slots para 3 paneles modulares con una capacidad de hasta 36 puertos
- Soportes laterales para instalarlo en racks de 19" y 23".

Diseño

- Capacidad para 3 charolas de empalme (36 mangas)
- Capacidad para 3 paneles modulares
- Acabado en pintura color negra horneada
- Charola deslizante para fácil acceso
- Protección frontal y trasera

Especificaciones

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Material | Acero laminado rolado en frío calibre 18 | |
| Acabado | Pintura color negro horneado | |
| Conforme a la norma | IEC 60297, EIA-310-D, RoHS | |
| Medidas | Largo: 48.3 cm Ancho: 37.3 cm Alto: 4.4 cm | |
| Paneles modulares | Capacidad de paneles en el distribuidor | 3 |
| | Capacidad máxima de puertos | 36 |
| Acopladores en el panel modular | Acoplador | Puertos disponibles |
| | FC MM/SM | 6, 8 y 12 |
| | ST MM/SM | 6, 8 y 12 |
| | SC SX MM/SM | 6 |
| | SC DX MM/SM | 6 |
| | LC DX MM/SM | 6 |
| Normatividad | IEC 60297, EIA 310-D, RoHS | |