



**MANUAL DE
INSTALACIÓN**



CORTADORA DE PRECISIÓN

CON RECOLECTOR
OPEFCOP001

optronics®



CORTADORA DE PRECISIÓN

OPEFCOP001


USO DE CORTADORA DE PRECISIÓN

Cortadora de Precisión con Recolector
OPEFCOP001



DESFORRE DEL CABLE

Desforre el cable de fibra óptica (250um, 900um y 2x3mm). Dejando la fibra desnuda.

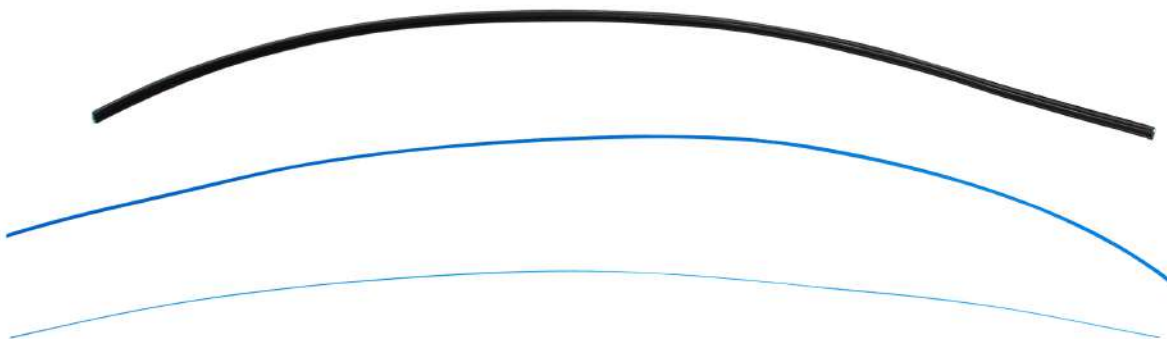




CORTADORA DE PRECISIÓN

OPEFCOP001

Paso 1: Coloque el cable sobre la ranura correspondiente al tipo de cable que se requiere utilizar.



Paso 2: Colocando la fibra sobre la ranura utilice el obturador para inmovilizar el cable.

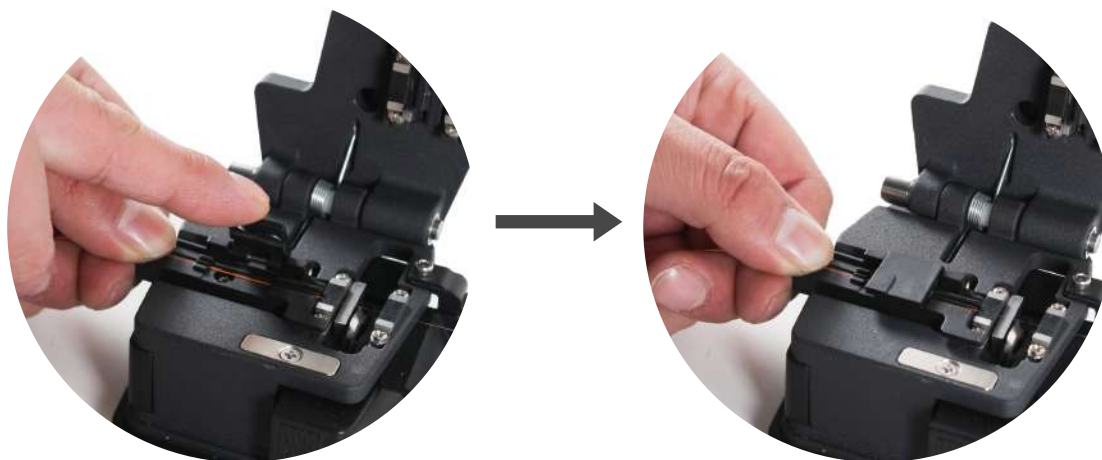

Obturador para cable de fibra **abierto**

Obturador para cable de fibra **cerrado**



CORTADORA DE PRECISIÓN

OPEFCOP001

Paso 3: Al colocar la fibra sobre la ranura utilizando el obturador para inmovilizar el cable.



250um



900um

Paso 4: Cierre la tapa de la cortadora con la fibra previamente instalada.



250um



900um



CORTADORA DE PRECISIÓN

OPEFCOP001

Paso 5: Empuje el disco de corte para realizar el corte de la fibra.



250um



900um

Paso 6: Abra la tapa de la cortadora para que el excedente de la fibra caiga en la bandeja recolectora.



250um



900um



CORTADORA DE PRECISIÓN

OPEFCOP001



TIEMPO DE VIDA DEL DISCO DE CORTE

Disco de corte de 16 posiciones
con capacidad de **20000 cortes.**